

СТРАЖ



stragdvery.ru



КВАРТИРНЫЕ

С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

2022/23

ЗАВОД СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ СТРАЖ



Целью нашей деятельности является производство продукта, способного удовлетворить потребности максимально широкого круга потребителей. Наши металлические двери послужат серьезной преградой и защитят Ваш дом от проникновения. Кроме того, металлические двери не горят, так как температура плавления металла очень высока и ее невозможно достичь в бытовых условиях, что обеспечит дополнительную защиту дома от злоумышленников.

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ ДОЛЖНА ОБЛАДАТЬ СЛЕДУЮЩИМИ КАЧЕСТВАМИ:

- Обеспечивать защитные функции против грубой силы, а это требует в свою очередь наличие определённого запаса прочности конструкции двери;
- Возможность контроля доступа – стекло, глазок, система видеонаблюдения;
- Звуко- и теплоизоляция: конструкция двери должна препятствовать потере тепла из дома и проникновения шума;
- Противодействие интеллектуальному взлому: продуманная конструкция двери и наличие замка в ней;
- Эстетический вид входной двери – она должна хорошо выглядеть и радовать глаз, ведь не зря говорят: «Входная дверь – это улыбка вашего дома»

Входные металлические двери от нашей компании отличаются не только гарантированным качеством и надежностью, но и индивидуальностью, так как создаются с учетом всех пожеланий заказчика. Различные варианты отделки можно комбинировать и выбрать металлическую дверь не только прочную, но красивую, обладающую прекрасными тепло – и шумоизолирующими свойствами.

Наш каталог даёт практически неограниченный выбор комбинаций отделки наружной и внутренней сторон входной металлической двери – в этом вы можете убедиться сами, просмотрев соответствующие разделы сайта.

Знание этих основных характеристик или хотя бы осведомленность в них поможет вам выбрать металлические входные двери, которые максимально обезопасят вас и ваш дом, кроме того не утратят функции декора. Запомните, при выборе входных дверей, следует обращаться только к опытным и проверенным производителям.

Собственное производство надежных металлических дверей, установка стальной входной продукции – это ВАШИ КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ!

ДВЕРИ ДВУХКОНТУРНЫЕ

2К МОДЕРН



Цвет металла «Антик серебро»
Цвет ПВХ «Лиственница белая»

Заполнение полотна:
Мин.плита Кнауф
Внутренняя панель Царговой сборки - 16 мм
Звукоизоляция 2 резиновых контура уплотнения
Глубина короба: 80 мм
Толщина полотна: 70 мм
Толщина стали полотна 1,2 мм
Наружные петли 2 шт.

Замковая система:
Верхний замок Галеон - сувальдный 2 серии
Нижний замок Галеон - цилиндрический 3 серии
Ночная задвижка
Фурнитура:
Ручка раздельная, цвет хром
Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

2К МОДЕРН - 2



Цвет металла «Антик серебро»
Цвет ПВХ «Бетон лофт»

Заполнение полотна:
Пенополистирол
Внутренняя панель Царговой сборки - 16 мм
Звукоизоляция 2 резиновых контура уплотнения
Глубина короба: 80 мм
Толщина полотна: 70 мм
Толщина стали полотна 1,2 мм
Наружные петли 2 шт.

Замковая система:
Верхний замок Галеон - сувальдный 2 серии
Нижний замок Галеон - цилиндрический 3 серии
Ночная задвижка
Фурнитура:
Ручка раздельная, цвет хром
Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

СТРАЖ ОЛЬГА G30



Цвет металла «Антик медь»
Цвет ПВХ «Беленый дуб», «Венге»

Заполнение полотна:
Пенополистирол
Наличник внешний ширина - 64 мм
Внутренняя панель МДФ - 8 мм
Звукоизоляция 2 резиновых контура уплотнения
Глубина короба: 90 мм
Толщина полотна: 70 мм
Толщина стали полотна: 1,2 мм
Наружные петли 2 шт.

Замковая система:
Верхний замок Галеон - сувальдный 2 серии
Нижний замок Галеон - цилиндрический 2 серии
Ночная задвижка отсутствует
Фурнитура:
Ручка раздельная, цвет хром
Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

СТРАЖ ГОСТ ПАНЕЛЬ



Цвет металла «Антик медь»
Цвет ПВХ «Беленый дуб»

Заполнение полотна:
Пенополистирол
Наличник внешний ширина - 50 мм
Внутренняя панель металл
Звукоизоляция 1 резиновый контур уплотнения
Толщина ХДФ: 4 мм
Толщина полотна: 45 мм
Толщина стали полотна: 1,5 мм
Наружные петли 2 шт.

Замковая система:
Нижний замок цилиндрический 2 класс
Фурнитура:
Ручка раздельная, цвет медь
Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

СТРАЖ ГОСТ МЕТАЛЛ



Цвет металла «Антик медь»

Заполнение полотна:

Пенополистирол

Наличник внешний ширина - 50 мм

Внутренняя панель металл

Звукоизоляция 1 резиновый контур уплотнения

Глубина короба: 90 мм

Толщина полотна: 43 мм

Толщина стали полотна: 1 мм

Наружные петли 2 шт.

Замковая система:

Нижний замок цилиндрический 2 класс

Фурнитура:

Ручка отдельная, цвет хром

Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 960 мм

Высота: 2050 мм

Цена:

СТРАЖ 2К МЕТАЛЛ G30 МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ



Цвет металла «Антик медь»

Заполнение полотна:

Пенополистирол

Наличник внешний ширина - 74 мм

Внутренняя панель металл

Звукоизоляция 2 резиновых контура уплотнения

Глубина короба: 90 мм

Толщина полотна: 70 мм

Толщина стали полотна: 1,2 мм

Наружные петли 2 шт.

Замковая система:

Верхний замок Галеон - сувальдный 3 серии

Нижний замок Галеон - цилиндрический 3 серии

Ночная задвижка

Фурнитура Ручка отдельная, цвет хром

Противосъемные ригели 2 шт.

860x1800 мм 860x2000 мм

960x1800 мм 960x2000 мм

860x1900 мм 860x2050 мм

960x1900 мм 960x2050 мм

Цена:

СТРАЖ 2К G30



Цвет металла «Антик медь»
Цвет ПВХ «Венге», «Беленый дуб»

Заполнение полотна:
Пенополистирол
Наличник внешний ширина - 74 мм
Внутренняя панель МДФ - 6 мм, рисунок классика
Звукоизоляция 2 резиновых контура уплотнения
Глубина короба: 90 мм
Толщина полотна: 70 мм
Толщина стали полотна: 1,2 мм
Наружные петли 2 шт.

Замковая система:
Верхний замок Галеон - сувальдный 2 серии
Нижний замок Галеон - цилиндрический 2 серии
Ночная задвижка
Фурнитура:
Ручка раздельная, цвет хром
Противосъемные ригели 2 шт

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

СТРАЖ 2К G30



Цвет металла «Антик медь»
Цвет ПВХ «Лесной орех»

Заполнение полотна:
Пенополистирол
Наличник внешний ширина - 74 мм
Внутренняя панель МДФ - 6 мм, рисунок классика
Звукоизоляция 2 резиновых контура уплотнения
Глубина короба: 90 мм
Толщина полотна: 70 мм
Толщина стали полотна: 1,2 мм
Наружные петли 2 шт.

Замковая система:
Верхний замок Галеон - сувальдный 2 серии
Нижний замок Галеон - цилиндрический 2 серии
Ночная задвижка
Фурнитура:
Ручка раздельная, цвет хром
Противосъемные ригели 2 шт

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

СТРАЖ 2К СТАНДАРТ



Цвет металла «Антик серебро»
Цвет ПВХ «Ларче капучино»

Заполнение полотна:
Пенополистирол
Наличник внешний ширина - 74 мм
Внутренняя панель МДФ - 6 мм с фрезировкой
Звукоизоляция 2 резиновых контура уплотнения
Глубина короба: 90 мм
Толщина полотна: 70 мм
Толщина стали полотна: 1,2 мм
Наружные петли 2 шт.

Замковая система:
Верхний замок Галеон - сувальдный 3 серии
Нижний замок Галеон - цилиндрический 3 серии
Ночная задвижка
Фурнитура:
Ручка раздельная, цвет хром
Противосъемные ригели 2 шт
Регулировка полотна эксцентрик

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

ДВЕРИ ТРЕХКОНТУРНЫЕ

СТРАЖ 3К Х42



Цвет металла «Софт платина»
Цвет ПВХ «Софт милк»

Заполнение полотна:
Мин.плита Кнауф
Регулировка полотна с помощью эксцентрика
Внутренняя панель ФЛН 10 мм
Звукоизоляция 2 рез.контура
уплотнения + 1 магнитный
Толщина полотна: 90 мм
Толщина стали полотна: 1,2 мм
Наружные петли 3 шт.

Замковая система:
Верхний замок Guardian 30.01
с автом.шторками - сувальдный 2 класс
Нижний замок Guardian 32.11 - цилиндрический 4 класс
Ночная задвижка
Фурнитура:
Цвет хром
Регулировка полотна эксцентрик
Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

СТРАЖ ЗК КРОНА



Цвет металла «Муар черный»
Цвет ПВХ «Белый матовый»

Заполнение полотна:
Мин.плита Knauf
Регулировка полотна с помощью эксцентрика
Внутренняя панель ОЛ 12 мм
Звукоизоляция 2 рез.контура уплотнения + 1 магнитный
Толщина полотна: 90 мм
Толщина стали полотна: 1,2 мм
Наружные петли 3 шт.

Замковая система:
Верхний замок Guardian 30.01 с автом.шторками - сувальдный 2 класс
Нижний замок Guardian 32.11 - цилиндрический 4 класс
Ночная задвижка
Фурнитура:
Цвет хром
Регулировка полотна эксцентрик
Противосъемные ригели 3 шт.

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм
Цена:

СТРАЖ ЗК КВАДРА



Цвет металла «Бетон серый»
Цвет ПВХ «Бетон светлый»

Заполнение полотна:
Базальтовая плита
Регулировка полотна с помощью эксцентрика
Внутренняя панель МДФ - 10 мм
Внешняя панель МДФ - 10 мм
Звукоизоляция 3 рез.контура уплотнения
Толщина полотна: 100 мм
Толщина стали полотна: 1,2 мм
Наружные петли 3 шт.

Замковая система:
Верхний замок Guardian 30.01 с автом.шторками - сувальдный 2 класс
Нижний замок Guardian 32.11 - цилиндрический 4 класс
Ночная задвижка
Фурнитура:
Ручка раздельная 093, цвет черный
Регулировка полотна эксцентрик
Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм
Цена:

СТРАЖ 3К ПАНОРАМА



Цвет металла «Антик серебро»
Цвет ПВХ «Лиственница белая»

Заполнение полотна:
Мин.плита Knauf
Регулировка полотна с помощью эксцентрика
Внутренняя панель царговая МДФ - 16 мм
Звукоизоляция 2 рез.контра уплотнения + 1 магнитный
Толщина полотна: 90 мм
Толщина стали полотна: 1,8 мм
Наружные петли 3 шт.

Замковая система:
Верхний замок Guardian 30.01
с автом.шторками - сувальдный 2 класс
Нижний замок Guardian 32.11 - цилиндрический 4 класс
Ночная задвижка
Фурнитура:
Ручка раздельная 093, цвет хром
Регулировка полотна эксцентрик
Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм
Цена:

URBAN 3К РР



Цвет металла «Бетон светлый»
Цвет ПВХ «Бетон светлый»

Заполнение полотна:
Минеральная плита Knauf
Регулировка полотна с помощью эксцентрика
Внутренняя панель: 10 мм
Звукоизоляция 3 резиновых контра уплотнения
Глубина короба: 150 мм
Толщина полотна: 100 мм
Толщина стали полотна: 1,5 мм
Наружные петли 3 шт.

Замковая система:
Верхний замок Guardian 30.01 сувальдный
Нижний замок Guardian 30.11 сувальдный
Задвижка Fuago Db867 (ночной сторож)
Фурнитура:
Ручка раздельная, цвет хром
Противосъемные ригели 3 шт.

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

СТРАЖ 3К ЛЮКС - 1



Цвет металла «Антик серебро»
Цвет ПВХ «Белый снег»

Заполнение полотна:
Мин.плита Knauf
Регулировка полотна с помощью эксцентрика
Внутренняя панель МДФ - 16 мм
Звукоизоляция 2 рез.контура
уплотнения + 1 магнитный
Закрытый утепленный короб
Толщина полотна: 90 мм
Толщина стали полотна: 1,8 мм
Наружные петли 3 шт.

Замковая система:
Верхний замок Guardian 30.01
с автом.шторками - сувальдный 2 класс
Нижний замок Guardian 32.11 - цилиндрический 4 класс
Ночная задвижка
Фурнитура:
Ручка раздельная 093, цвет хром
Противосъемные ригели 3 шт.

Ширина: 860, 960 мм

Высота: 2050 мм

Цена:

СТРАЖ 3К ЛЮКС - 02



Цвет металла «Антик серебро»
Цвет ПВХ «Лиственница белая»

Заполнение полотна:
Мин.плита Knauf
Регулировка полотна с помощью эксцентрика
Внутренняя панель царговая МДФ - 16 мм
Звукоизоляция 2 рез.контура
уплотнения + 1 магнитный
Закрытый утепленный короб
Толщина полотна: 90 мм
Толщина стали полотна: 1,8 мм
Наружные петли 3 шт.

Замковая система:
Верхний замок Guardian 30.01
с автом.шторками - сувальдный 2 класс
Нижний замок Guardian 32.11 - цилиндрический 4 класс
Ночная задвижка
Фурнитура:
Ручка раздельная 093, цвет хром
Противосъемные ригели 3 шт.

Ширина: 860, 960 мм

Высота: 2050 мм

Цена:

СТРАЖ ЗК БРОНЯ 100 ММ



Цвет металла «Антик медь»
Цвет ПВХ «Ясень белый», «Венге»

Заполнение полотна:
Пенополистирол
Регулировка полотна с помощью эксцентрика
Внутренняя панель МДФ - 12 мм
Звукоизоляция 3 резиновых контура уплотнения
Толщина полотна: 100 мм
Толщина стали полотна: 1,5 мм
Наружные петли 3 шт.

Замковая система:
Верхний замок Galeon - сувальдный 3 серии
Нижний замок Galeon - цилиндрический 3 серии
Ночная задвижка
Фурнитура:
Ручка раздельная 0593, цвет хром
Регулировка полотна отсутствует
Противосъемные ригели 3 шт.

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

СТРАЖ ЗК STEEL



Цвет металла «Антик медь»

Заполнение полотна:
Базальтовая плита
Регулировка полотна с помощью эксцентрика
Наличник внешний ширина - 65 мм
Звукоизоляция 3 резиновых контура уплотнения
Глубина короба: 110 мм
Толщина полотна: 80 мм
Толщина стали полотна: 1,5+1 мм
Наружные петли 2 шт.

Замковая система:
Верхний замок Гардиан 32.01 - цилиндрический 4 класс
Нижний замок Гардиан 30.15 - сувальдный 2 класс
Ночная задвижка
Фурнитура:
Ручка раздельная, цвет хром
Противосъемные ригели 3 шт.

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

СТРАЖ 3К MIRROR



Цвет металла «Антик медь»
Цвет ПВХ «Меланж светлый», «Меланж темный»

Заполнение полотна:
Базальтовая плита
Регулировка полотна с помощью эксцентрика
Наличник внешний ширина - 65 мм
Вес двери: 86 кг
Внутренняя панель 10 мм с зеркалом
Звукоизоляция 3 резиновых контура уплотнения
Глубина короба: 110 мм
Толщина полотна: 80 мм
Толщина стали полотна: 1,5 мм
Наружные петли 3 шт.

Замковая система:
Верхний замок Гардиан 32.11 - цилиндрический 4 класс
Нижний замок Гардиан 30.11 - сувальдный 2 класс
Ночная задвижка
Фурнитура:
Ручка раздельная, цвет хром
Регулировка полотна отсутствует
Противосъемные ригели 3 шт.

Ширина: 860, 960 мм Высота: 2050 мм
Цена:

СТРАЖ 3К 3D



Цвет металла «Антик медь»
Цвет ПВХ «Беленый дуб», «Венге»

Заполнение полотна:
Базальтовая плита
Наличник внешний ширина - 65 мм
Внутренняя панель 6 мм + декор 6 мм
Звукоизоляция 3 резиновых контура уплотнения
Глубина короба: 110 мм
Толщина полотна: 80 мм
Толщина стали полотна: 1,5 мм
Наружные петли 2 шт.

Замковая система:
Верхний замок Гардиан 32.01 - цилиндрический 4 класс
Нижний замок Гардиан 30.15 - цилиндрический 2 класс
Ночная задвижка
Фурнитура:
Ручка раздельная, цвет хром
Противосъемные ригели 3 шт.

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

СТРАЖ 3К 3D



Цвет металла «Антик медь»
Цвет ПВХ «Миланский орех»

Заполнение полотна:
Базальтовая плита
Наличник внешний ширина - 65 мм
Внутренняя панель 6 мм + декор 6 мм
Звукоизоляция 3 резиновых контура уплотнения
Глубина короба: 110 мм
Толщина полотна: 80 мм
Толщина стали полотна: 1,5 мм
Наружные петли 2 шт.

Замковая система:
Верхний замок Гардиан 32.01 – цилиндрический 4 класс
Нижний замок Гардиан 30.15 – цилиндрический 2 класс
Ночная задвижка
Фурнитура:
Ручка раздельная, цвет хром
Противосъемные ригели 3 шт.

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

СТРАЖ 3К БРУКЛИН



Цвет металла «Черный муар»
Цвет ПВХ «Белый матовый»

Заполнение полотна:
Базальт высокой плотности
Внешняя панель Металл с давлением
Внутренняя панель МДФ - 10 мм
Звукоизоляция 3 резиновых контура уплотнения
Толщина полотна: 89 мм
Наружные петли 3 шт.

Замковая система:
Верхний замок Гардиан 30.01 (3 серия)
Нижний замок Гардиан 32.11 (3 серия)
Ночная задвижка
Фурнитура:
Ручка раздельная ZS-17 черный
Регулировка полотна эксцентрик
Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

ДВЕРИ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

STREET 500

НОВИНКА



Цвет металла «Муар чёрный»
Цвет ПВХ «НРЛ Дуб пепельный», «Вяз каньон вековой»

Заполнение полотна:
Базальтовая плита
Регулировка полотна с помощью эксцентрика
Наличник внешний ширина - 65 мм
Звукоизоляция 3 резиновых контура уплотнения
Глубина короба: 110 мм
Толщина полотна: 80 мм
Толщина стали полотна 1,5+1 мм
Наружные петли 2 шт.
Лента демпферная 3x30 мм
Терморазрыв: пробковая полоса 2x30 мм

Замковая система:
Верхний замок Гардиан 32.01 - цилиндрический 4 класс
Нижний замок Гардиан 30.15 - сувальдный 2 класс
Ночная задвижка
Фурнитура:
Ручка раздельная, цвет черный
Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 960 мм Высота: 2050 мм
Цена:

АЛЯСКА СО СТЕКЛОПАКЕТОМ

НОВИНКА



Цвет металла «Муар коричневый»
Цвет ПВХ «Сосна белая»


Заполнение полотна:
Минеральная плита, пенопласт
МДФ панель 16 мм
Звукоизоляция 3 резиновых контура уплотнения
Толщина полотна: 110 мм
Наружные петли 3 шт.
Стеклопакет в бронзе с лазерной резкой
Пластиковый профиль: 15 мм

Замковая система:
Верхний замок Гардиан 30.01, 3 серии, сувальдный с подпруж. шторками
Нижний замок Гардиан 32.11, 3 серии, цилиндрический
Ночная задвижка
Фурнитура:
Ручка раздельная цвет «Бронза» 093
Регулировка полотна эксцентрик
Противосъемные ригели 3 шт.

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

СТРАЖ ЗК ТЕПЛО БАРС ОРЕХ ГИКОРИ

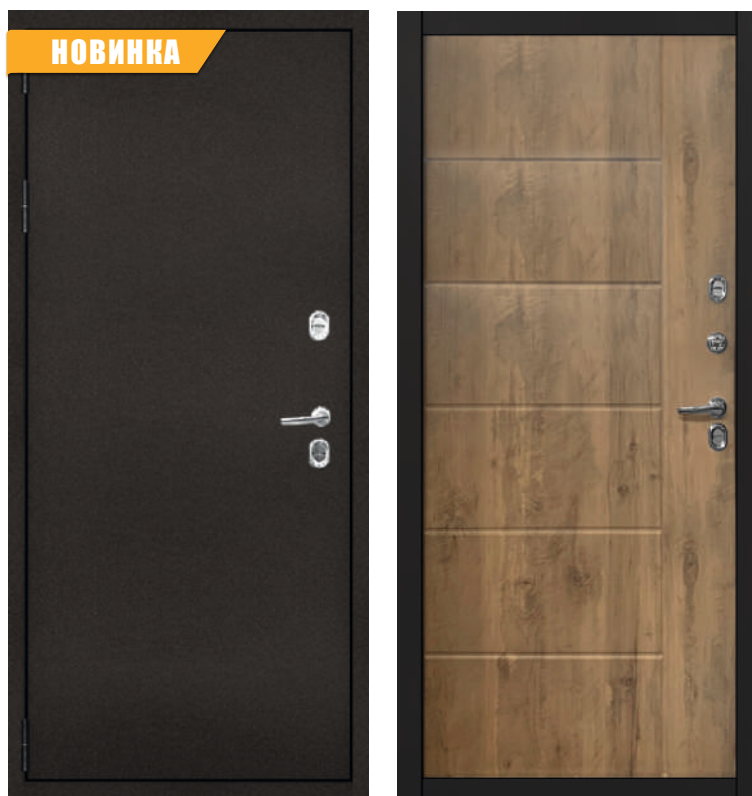

Цвет металла «Антик медь»

Цвет ПВХ «Орех Гикори»

Заполнение полотна:

Минеральная плита, пенопласт

Внутренняя панель МДФ 16 мм

Звукоизоляция 3 резиновых контура уплотнения

Глубина короба: 140 мм

Толщина полотна: 100 мм

Толщина стали полотна: 1,5 мм

Наружные петли 3 шт.

Терморазрыв: пластиковая термо вставка 25 мм

Замковая система:

Верхний замок Гардиан 30.11, 3 серии, сувальдный

Нижний замок Гардиан 30.11, 3 серии, сувальдный

Ночная задвижка

Регулировка полотна эксцентрик

Фурнитура:

Ручка раздельная, цвет хром

Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 960 мм

Высота: 2050 мм

Цена:

СТРАЖ ЗК ТЕПЛО БАРС ГРАФ БЕЛЫЙ



Цвет металла «Антик серебро»

Цвет ПВХ «Граф белый»

Заполнение полотна:

Минеральная плита, пенопласт

Внутренняя панель МДФ 16 мм

Звукоизоляция 3 резиновых контура уплотнения

Глубина короба: 140 мм

Толщина полотна: 100 мм

Толщина стали полотна: 1,5 мм

Наружные петли 3 шт.

Терморазрыв: пластиковая термо вставка 25 мм

Замковая система:

Верхний замок Гардиан 30.11, 3 серии, сувальдный

Нижний замок Гардиан 30.11, 3 серии, сувальдный

Ночная задвижка

Регулировка полотна эксцентрик

Фурнитура:

Ручка раздельная, цвет хром

Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 960 мм

Высота: 2050 мм

Цена:

СТРАЖ ТЕПЛО ЗК ЕЛЬ КАРПАТСКАЯ



Цвет металла «Антик медь»

Цвет ПВХ «Ель карпатская»

Заполнение полотна:

Пенополистирол

Наличник внешний ширина - 65 мм

Внутренняя панель МДФ 20 мм

Вес двери 90 кг

Звукоизоляция 3 резиновых контура уплотнения

Глубина короба: 150 мм

Толщина полотна: 115 мм

Толщина стали полотна: 1,5 мм

Наружные петли 3 шт.

Терморазрыв: пластиковая термо вставка 25 мм

Замковая система:

Верхний замок Галеон - сувальдный 3 класс

Нижний замок Галеон - сувальдный 3 класс

Ночная задвижка

Регулировка эксцентрик

Фурнитура:

Ручка раздельная, цвет хром

Противосъемные ригели 3 шт.

Ширина: 860, 960 мм Высота: 2050 мм

Цена:

СТРАЖ ТЕПЛО ЗК



Цвет металла «Антик медь»

Цвет ПВХ «Беленый дуб»

Заполнение полотна:

Пенополистирол, базальтовая плита, пробка

Наличник внешний ширина - 65 мм

Внутренняя панель МДФ 10 мм

Вес двери 90 кг

Звукоизоляция 3 резиновых контура уплотнения

Глубина короба: 120 мм

Толщина полотна: 90 мм

Толщина стали полотна: 1,5 мм

Наружные петли 3 шт.

Терморазрыв: пробковая термоизоляция 4 мм

Замковая система:

Верхний замок Гардиан 30.01 - сувальдный 2 класс

Нижний замок Гардиан 30.15 - сувальдный 2 класс

Ночная задвижка

Регулировка полотна отсутствует

Фурнитура:

Ручка раздельная, цвет хром

Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 960 мм Высота: 2050 мм

Цена:

СТРАЖ ТЕПЛО ЗК



Цвет металла «Антик медь»
Цвет ПВХ «Золотистый дуб»

Заполнение полотна:
Пенополистирол, базальтовая плита, пробка
Наличник внешний ширина - 65 мм
Внутренняя панель МДФ 10 мм
Вес двери 90 кг
Звукоизоляция 3 резиновых контура уплотнения
Глубина короба: 120 мм
Толщина полотна: 90 мм
Толщина стали полотна: 1,5 мм
Наружные петли 3 шт.
Терморазрыв: пробковая термоизоляция 4 мм

Замковая система:
Верхний замок Гардиан 30.01 - сувальдный 2 класс
Нижний замок Гардиан 30.15 - сувальдный 2 класс
Ночная задвижка
Регулировка полотна отсутствует
Фурнитура:
Ручка раздельная, цвет хром
Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 960 мм Высота: 2050 мм
Цена:

СТРАЖ ЗК LUMYA (ТТ5-К303)



Цвет металла «Муар серый»
Цвет ПВХ «Бетон крем»

Заполнение полотна:
Мин.плита, фольгированный вспененный полиэтилен
МДФ панель 8-12 мм
Звукоизоляция 3 резиновых контура уплотнения
Толщина полотна: 102 мм
Толщина короба: 153 мм
Наружные петли 3 шт.
Лента демпферная 3x30 мм
Терморазрыв: пробковая полоса 2x30 мм

Замковая система:
Верхний замок KALE 447/L
Нижний замок KALE 442/L
Ночная задвижка
Фурнитура:
Ручка раздельная TOR XL (Хром) CP-8
Регулировка полотна эксцентрик
Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

STRAGE ЮНИТИ РЖ



Цвет металла «Нусбаум патина»
Цвет ПВХ «Лайт грей софт»


Заполнение полотна:
Мин.плита Knauf
Регулировка полотна с помощью эксцентрика
Внешняя панель БУРСА с рисунком и Багет Винорит
Нусбаум патина черная. Капитель резная.
МДФ - 10мм
Звукоизоляция 3 рез.контур уплотнения
Толщина полотна: 100 мм
Глубина короба: 115 мм
Толщина стали полотна: 1,5 мм
Наружные петли 3 шт.

Замковая система:
Верхний замок Guardian 30.01
с автом.шторками - сувальдный 2 класс
Нижний замок Guardian 32.11 - цилиндрический 4 класс
Ночная задвижка
Фурнитура:
093 хром
Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 960 мм

Цена:

МОДИКА РЖ

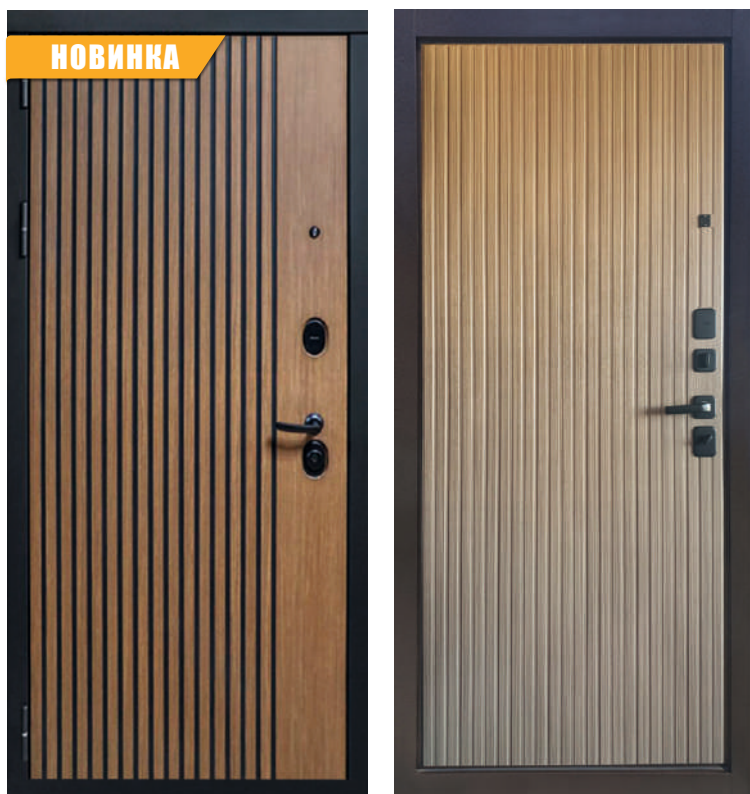

Цвет металла «Черный муар с блестками»
Цвет ПВХ «Дуб кантри темный»

Заполнение полотна:
Базальт высокой плотности
Внешняя панель Металл с давлением
Внутренняя панель МДФ - 10 мм
Звукоизоляция 3 резиновых контур уплотнения
Толщина полотна: 90 мм
Наружные петли 3 шт.

Замковая система:
Верхний замок Гардиан 32.11
Нижний замок Гардиан 30.01
Ночная задвижка
Фурнитура:
Ручка раздельная Галеон квадратное основание,
цвет - черный.
Регулировка полотна эксцентрик
Противосъемные ригели 3 шт.

Ширина: 960 мм

Высота: 2050 мм

Цена:

STRAGE ПАРИНИ РЖ



Цвет металла «Лофт графит»
Цвет ПВХ «Белый матовый»

Заполнение полотна:
Мин.плита Knauf
Регулировка полотна с помощью эксцентрика
Внешняя панель Лофт графит 16 мм
Звукоизоляция 3 рез.контура уплотнения
Толщина полотна: 100 мм
Глубина короба: 115 мм
Толщина стали полотна: 1,5 мм
Наружные петли 3 шт.

Замковая система:
Верхний замок Guardian 30.01
с автом.шторками – сувальдный 2 класс
Нижний замок Guardian 32.11 – цилиндрический 4 класс
Ночная задвижка
Фурнитура:
093 черная
Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

STRAGE РУМО РЖ



Цвет металла «Черный клен»
Цвет ПВХ «Белый клен»

Заполнение полотна:
Мин.плита Knauf
Регулировка полотна с помощью эксцентрика
Внешняя панель Черный клен 16 мм
Звукоизоляция 3 рез.контура уплотнения
Толщина полотна: 100 мм
Глубина короба: 115 мм
Толщина стали полотна: 1,5 мм
Наружные петли 3 шт.

Замковая система:
Верхний замок Guardian 30.01
с автом.шторками – сувальдный 2 класс
Нижний замок Guardian 32.11 – цилиндрический 4 класс
Ночная задвижка
Фурнитура:
093 черная
Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

STRAGE КОНТЕ РЖ



Цвет металла «Черный клен»
Цвет ПВХ «Белый клен»

Заполнение полотна:
Базальтовая плита
Регулировка полотна с помощью эксцентрика
Внешняя панель Черный клен 16 мм
Звукоизоляция 3 рез.контура уплотнения
Толщина полотна: 100 мм
Глубина короба: 115 мм
Толщина стали полотна: 1,5 мм
Наружные петли 3 шт.

Замковая система:
Верхний замок Guardian 30.01
с автом.шторками - сувальдный 2 класс
Нижний замок Guardian 32.11 - цилиндрический 4 класс
Ночная задвижка
Фурнитура:
093 черная
Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 950 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

STRAGE ЭНЦА РЖ



Цвет металла «Черный софт»
Цвет ПВХ «Скол дуба белый»

Заполнение полотна:
Мин.плита Knauf
Регулировка полотна с помощью эксцентрика
Внешняя панель ФЛ Осдог 16 мм
Звукоизоляция 3 рез.контура уплотнения
Толщина полотна: 100 мм
Глубина короба: 115 мм
Толщина стали полотна: 1,5 мм
Наружные петли 3 шт.

Замковая система:
Верхний замок Guardian 30.01
с автом.шторками - сувальдный 2 класс
Нижний замок Guardian 32.11 - цилиндрический 4 класс
Ночная задвижка
Фурнитура:
093 черная
Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

STRAGE САНГАНО РЖ



Цвет металла «Дуб фактурный шоколад»
Цвет ПВХ «Холст Жемчужный»

Заполнение полотна:
Мин.плита Кнауф
Регулировка полотна с помощью эксцентрика
Внутренняя панель ФЛ Андора 10 мм
Звукоизоляция 3 рез.контура уплотнения
Толщина полотна: 100 мм
Глубина короба: 115 мм
Толщина стали полотна: 1,5 мм
Наружные петли 3 шт.

Замковая система:
Верхний замок Guardian 30.01
с автом.шторками – сувальдный 2 класс
Нижний замок Guardian 32.11 – цилиндрический 4 класс
Ночная задвижка
Фурнитура:
093 черная
Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

ВАЛЬДИ РЖ



НОВИНКА

Цвет металла «Черный муар с блестками»
цвет пвх «Органза серевер»
вставки: «Софт черный»
внутренняя: «Тифани софт белый»

Заполнение полотна:
Базальтовая плита
Регулировка полотна с помощью эксцентрика
Звукоизоляция 3 рез.контура уплотнения
Толщина полотна: 90 мм
Глубина короба: 115 мм
Толщина стали полотна: 1,5 мм
Наружные петли 3 шт.

Замковая система:
Верхний замок Guardian 32.11
Нижний замок Guardian 30.01
Ночная задвижка
Фурнитура:
Ручка раздельная Fuaro (Фуаро)
TOR XL SSC-16 сатинат
Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

БИОН РЖ



Цвет металла «Черный муар»
цвет пвх «Дуб беловежский»

Заполнение полотна:
Базальтовая плита
Регулировка полотна с помощью эксцентрика
Звукоизоляция 3 рез.контура уплотнения
Толщина полотна: 90 мм
Глубина короба: 1,2 мм
Толщина стали полотна: 1,2 мм
Наружные петли 3 шт.

Замковая система:
Верхний замок Guardian 32.11
Нижний замок Guardian 30.01
Ночная задвижка
Фурнитура:
Ручка раздельная Fuaro (Фуаро)
TOR XL (черный) BL-24
Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

БОЗИЯ РЖ



Цвет металла «Серый муар с блестками»
цвет пвх замковая: «Дуб мелфорд коньяк 625-2»
петлевая: «Дарк грей софт»
внутренняя: ПВХ «Софт белый»


Заполнение полотна:
Базальтовая плита
Регулировка полотна с помощью эксцентрика
Звукоизоляция 3 рез.контура уплотнения
Толщина полотна: 90 мм
Глубина короба: 115 мм
Толщина стали полотна: 1,2 мм
Наружные петли 3 шт.

Замковая система:
Верхний замок Guardian 32.11
Нижний замок Guardian 30.01
Ночная задвижка
Фурнитура:
Ручка раздельная Fuaro (Фуаро)
TOR XL SSC-16 сатинат
Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

ГРОСС РЖ

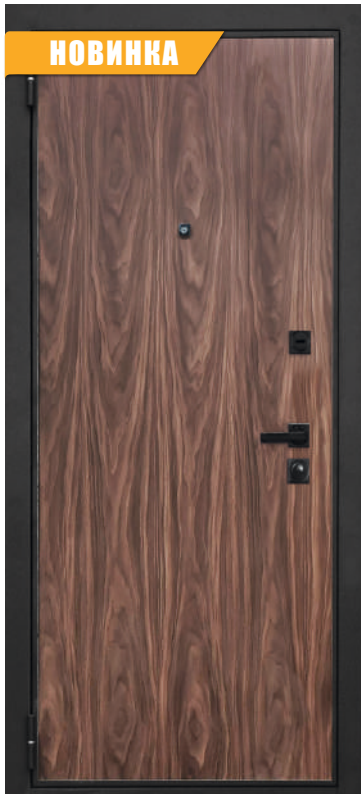

Цвет металла «Серый муар с блестками»
цвет пвх «Орех американский шоколад»,
«Орех американский натуральный»

Заполнение полотна:
Базальтовая плита
Регулировка полотна с помощью эксцентрика
Звукоизоляция 3 рез.контура уплотнения
Толщина полотна: 90 мм
Глубина короба: 115 мм
Толщина стали полотна: 1,2 мм
Наружные петли 3 шт.

Замковая система:
Верхний замок Guardian 32.11
Нижний замок Guardian 30.01
Ночная задвижка
Фурнитура:
Ручка раздельная Fuaro (Фуаро)
TOR XL (черный) BL-24
Противосъемные ригели 2 шт.

Ширина: 860, 960 мм
Высота: 2050 мм

Цена:

КВАРЦ РЖ



Цвет металла «Черный муар с блестками»
цвет пвх: «Черный кварц»
вставка «Орех каньон коньяк»
МДФ 10 мм, ФЛ Б76 (Широкие полоски)
внутренняя: МДФ 16мм, зеркало с еврокромкой
по периметру покрас «Черные крестики»

Заполнение полотна:
Базальтовая плита
Регулировка полотна с помощью эксцентрика
Звукоизоляция 3 рез.контура уплотнения
Толщина полотна: 90 мм
Глубина короба: 115 мм
Толщина стали полотна: 1,2 мм
Наружные петли 3 шт.

Замковая система:
Верхний замок Guardian 32.11
Нижний замок Guardian 30.01
Ночная задвижка
Фурнитура:
Ручка раздельная Fuaro (Фуаро)
TOR XL (черный) BL-24
Противосъемные ригели 2 шт.

Цена:

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ EI 60



ЗАМОК РУЧКА
(на планке Аресс)

ДОВОДЧИК
(дополнительная опция)



Цвет металла «Серая шагрень»

Внешняя отделка: металл 1,5 мм с порошково - полимерным покрытием

Цвет фурнитуры: черная

Внутренняя отделка: металл 1,5 мм с порошково-полимерным покрытием

Цвет: Серый антик

Толщина полотна: 70 мм

Утепление: базальтовая плита

Замковая система:

Замок основной ручка на планке

Аресс. цилиндрический

Противосъёмные ригели - 2 шт

Уплотнители: 2 - контура резиновых уплотнителей.

Газо-дымо защитные

860x2050 мм

960x2050 мм

1170(1150)x2070 мм

1270(1250)x2070 мм

Цена:

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Монтаж двери должен осуществляться только специализированными строительными фирмами и монтажными бригадами. Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом сдачи-приемки, включающим в себя гарантийные обязательства производителя работ (ГОСТ 31173 -2016).
2. Монтаж двери должен производиться в проемах кирпичных, бетонных, железобетонных стен толщиной не менее 125 мм, конструктивная прочность которых позволяет осуществлять монтаж дверей. Размер проема должен быть таким, чтобы обеспечить монтажные зазоры 20-25 мм между стеной, полом и коробкой двери (ГОСТ Р52749-2007).
3. Монтаж двери в деревянный или щитовой дом должен производиться только в подготовленные проемы с П-образной обсадой выдерживая компенсационный зазор не менее 100 мм по верху обсаженного проема. Монтажный зазор между стеной, полом и коробкой выдерживать 20-25 мм (ГОСТ Р52749-2007).

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. При возникновении постороннего шума в петлевой части при эксплуатации двери (скрип, трение) Покупателю необходимо смазать трущиеся поверхности смазкой Литол-24, УС (солидол).
2. Ключ в замочную скважину вставлять до упора, поворачивать аккуратно. Ключ может быть извлечен из замочной скважины только после полного (на 360°) поворота. При комплектации двери задвижкой, для предотвращения ее самопроизвольного закрывания или открывания, необходимо фиксировать ее в крайних положениях.
3. Периодически, один раз в три месяца, проводить техническое обслуживание двери: а)визуально проверить целостность основных узлов (дверных полотен, доводчика), резиновых уплотнений; б)при необходимости выполнить необходимые ремонтно - восстановительные работы; в) очистить и смазать защелку замка и все доступные трущиеся поверхности запирающего механизма тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221 ГОСТ 6267-74.
4. По мере загрязнения, протирать металлические детали и декоративные панели сухой или слегка смоченной слабым мыльным раствором ветошью, затем протереть насухо.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Устанавливать дверной блок в качестве входного с улицы без обязательного оборудования закрытой террасы или защитного козырька с уличной стороны двери, шириной не менее 1800 мм и вылетом от стены не менее 1500 мм, установленного на высоте не менее 2250 мм от порога двери.
2. Закрывать дверное полотно при выдвинутых ригелях замка или задвижки, либо при наличии посторонних предметов в зазоре между коробкой и полотном.
3. Осуществлять закрывание замка ключом, если дверное полотно не стоит на защелке или прилагать чрезмерные усилия к ключу при закрывании замка. Самостоятельно разбирать и ремонтировать замок.
4. Воздействовать на порошковое полимерное покрытие абразивными средствами, острыми предметами, химическими веществами, а также обильно смачивать водой.
5. Допускать обильное смачивание поверхности МДФ панели. В случае попадания влаги удалить ее сухой ветошью.
6. Нарушать параметры микроклимата в помещениях.
7. Подвергать полотно двери механическим нагрузкам.
8. Устанавливать дверь в качестве входной двери с улицы без оборудования вентилируемого тамбура с внутренней стороны глубиной не менее двух метров с целью исключения возможности возникновения конденсата или инея в холодное время года на различных частях и механизмах двери.
9. **ВНИМАНИЕ:** Появление на различных частях и механизмах двери конденсата, инея и наледи в холодное время года, во время проведения ремонтно-строительных работ (штукатурка, оклейка обоев, укладка плитки и т.п.) и при не постоянном проживании в доме (не постоянном отоплении помещений) не является браком двери, а является следствием не надлежащего исполнения Покупателем требований разделов 6, 7 и 8.

ФИРМЕННЫЙ ФРИЗ



ФИРМЕННЫЙ БАННЕР



- **Элемент декора**
- **Отличная реклама**
- **Оформление входной группы магазина**
- **Исключает лишние вложения в оформление и ремонт**

СТРАЖ



 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 45

 +7 (927) 846-61-65

 an-101@yandex.ru



stragdvery.ru